
# PA 700 SF6 60
压力连接附件,SFS W60°

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | HD 400软管用压力连接附件 |
| **接口 1** | SAE法兰接口 6000 PSI |
| **密封形式 1** | 用SF-O形圈扁平密封 |
| **缩略词** | SFS |
| **标准** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **接入** | 带拉断保护(Interlock) |
| **供货范围** | 压力内接头 + 压力卡套 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



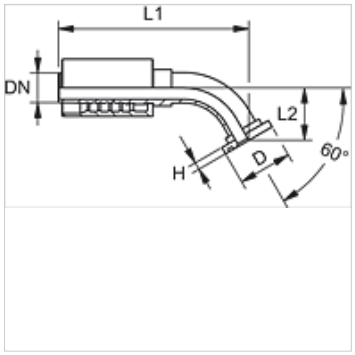


## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | 工作压力 (bar) | D (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 725 SF6 60** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*