
PA 700 SF6 90
压力连接附件,SFS W90°

HANSA-FLEX

属性

应用范围	HD 400软管用压力连接附件
接口 1	SAE法兰接口 6000 PSI
密封形式 1	用SF-O形圈扁平密封
缩略词	SFS
标准	SAE J518 ISO 6162-2
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层



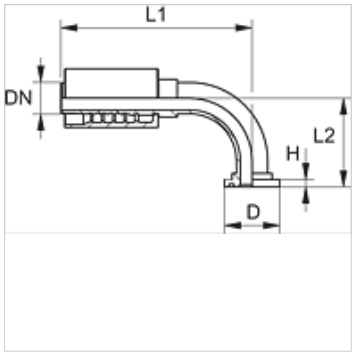

货品

名称	DN	尺寸	英寸	法兰大小	工作压力 (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF6 90	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,7	86,0	46,0
PA 713 SF6 20 90	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	92,5	46,0
PA 716 SF6 13 90	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,7	108,0	48,0
PA 716 SF6 20 90	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	107,5	52,5
PA 716 SF6 25 90	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,5	108,0	57,0
PA 720 SF6 90	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	127,5	62,0
PA 720 SF6 25 90	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	127,5	68,0
PA 725 SF6 20 90	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	152,5	70,5
PA 725 SF6 90	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	158,0	74,0
PA 725 SF6 32 90	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	156,0	83,5

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。