


# HK CBTF

## 齿轮泵 大小规格 2 CBTF

### 属性

规格	Economy variant 铸铁法兰和端盖
孔圆 压力侧	30 / M6
孔圆 抽吸侧	30 / M6 至 8.00 VFU ccm 40 / M8 自 10.00 VFU ccm
原料	壳体: 铝 前法兰, 端盖: 铸铁

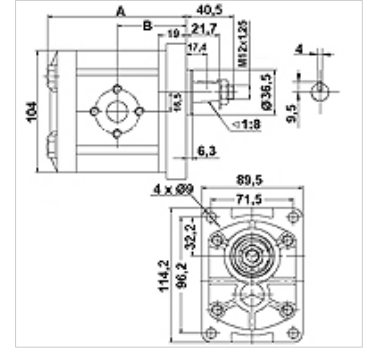

### 描述

欧洲标准泵 – 孔布置 96.2 x 71.5 – Ø 36.5 – 锥形 1:8 – 法兰接口

### 货品

名称	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	转向	转速 min. (rpm)	转速 max. (rpm)	重量 (kg)
HK CBTF 304 F1Z 0A	4	200	230	250	99	45	右转	600	3000	3,3
HK CBTF 304 F1Z LA	4	200	230	250	99	45	左转	600	3000	3,3
HK CBTF 306 F1Z 0A	6	200	230	250	101	46	右转	600	3000	3,4
HK CBTF 306 F1Z LA	6	200	230	250	101	46	左转	600	3000	3,4
HK CBTF 308 F1Z 0A	8	200	230	250	104	48	右转	600	3000	3,5
HK CBTF 308 F1Z LA	8	200	230	250	104	48	左转	600	3000	3,5
HK CBTF 310 F1Z 0A	10	200	230	250	107	49	右转	600	3000	3,6
HK CBTF 310 F1Z LA	10	200	230	250	107	49	左转	600	3000	3,6
HK CBTF 314 F1Z 0A	14	200	230	250	113	52	右转	600	3000	3,8
HK CBTF 314 F1Z LA	14	200	230	250	113	52	左转	600	3000	3,8
HK CBTF 316 F1Z 0A	16	200	230	250	117	54	右转	600	3000	3,9
HK CBTF 316 F1Z LA	16	200	230	250	117	54	左转	600	3000	3,9
HK CBTF 320 F1Z 0A	20	200	230	250	123	57	右转	600	3000	4,0
HK CBTF 320 F1Z LA	20	200	230	250	123	57	左转	600	3000	4,0
HK CBTF 325 F1Z 0A	25	200	230	250	131	61	右转	600	3000	4,0
HK CBTF 325 F1Z LA	25	200	230	250	131	61	左转	600	3000	4,0

VFU = 每转一圈的输送容量 – p1 = 持续压力 – p2 = 工作压力 – p3 = 最高压力

### 附件

WDA	泵接口, (3孔), 角度90°
WDS	泵接口, (3孔), 角度90°
F	泵接口, (4孔)
FE	泵接口, (4孔)

### 附加元件

HK MPK 用于齿轮泵的马达泵组合单元选择表