
KLIMA
通用冷冻液软管

HANSA-FLEX

属性

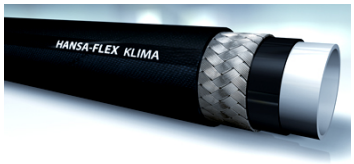

应用范围	冷冻液(空调行业)
标准	超出SAEJ2064 E型
内胶层	聚酰胺:制冷剂R134a的透过率比标准SAE J2064中的规定值低75%
橡胶中间层	丁基橡胶,吸湿率为 比标准SAE J2064中的规定值低70%
增强层	聚酯编织
外胶层	丁基类 = 吸湿值 比SAEJ2064的要求小70%
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	125 °C
适用介质	压缩机油:PAG、Ester、矿物油、烷基苯 制冷剂:R134a、R404a

货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
KLIMA 04	5	3	3/16"	5,1	11,2	35,0	175	40
KLIMA 08	8	5	5/16"	8,0	14,9	35,0	175	51
KLIMA 10	10	6	3/8"	10,5	17,9	35,0	175	63
KLIMA 13	12	8	1/2"	13,1	19,9	35,0	175	76
KLIMA 16	16	10	5/8"	16,3	24,8	35,0	175	101
KLIMA 20	19	12	3/4"	22,6	30,6	35,0	140	178

DN = 额定直径,额定宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。