
MD 100 AC
冷冻液软管

HANSA-FLEX

属性

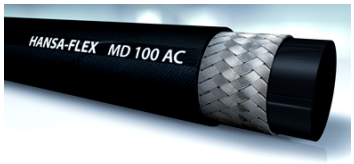

应用范围	冷冻液(空调行业)
结构类型	螺纹连接
标准	SAE J2064
内胶层	丁基橡胶,制冷剂R134a的透过率比标准SAE J2064的规定值低65%
增强层	高强度钢丝编织网
外胶层	氯丁橡胶CR,吸湿率为75%比标准SAE J2064的规定值低75%
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	120 °C
适用介质	压缩机油:PAG、酯仅适用于TRITON SE55、SEZ80、Solest Oel 35 / 68 制冷剂:R134a

货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = 额定直径,额定宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。