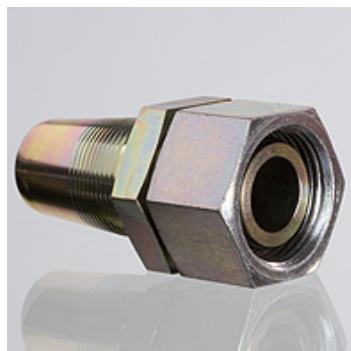


**属性**

应用范围	空调软管用螺旋内接头
接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	带O形圈的24°外锥
结构形式	直道
原料	钢
表面保护	电镀涂层

**货品**

名称	DN*	尺寸	英寸	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1	OR
<b>MDN 20 AOL AC</b>	19	12	3/4"	20,5	M 30 x 2	69,5	36	36	20,0 x 2,0
<b>MDN 25 AOL AC</b>	25	16	1"	26,5	M 36 x 2	74,9	41	41	26,0 x 2,0
<b>MDN 32 AOL AC</b>	31	20	1.1/4"	32,5	M 45 x 2	77,3	50	50	32,0 x 2,5

SW = 对应边宽度 - DN = 额定直径, 额定宽度