

MDN AOL AC

螺旋内接头,DKOL用于空调软管

HANSA FLEX

属性

应用范围 空调软管用螺旋内接头


接口 1 米制螺母螺纹

密封形式 1 带O形圈的24°外锥

结构形式 直道

原料 钢

表面保护 电镀涂层

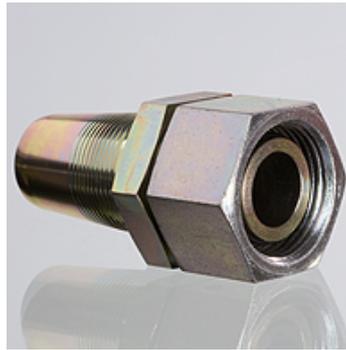

货品

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------|-----|----|--------|--------------|----------|------------|------------|----|------------|
| MDN 20 AOL AC | 19 | 12 | 3/4" | 20,5 | M 30 x 2 | 69,5 | 36 | 36 | 20.0 x 2.0 |
| MDN 25 AOL AC | 25 | 16 | 1" | 26,5 | M 36 x 2 | 74,9 | 41 | 41 | 26.0 x 2.0 |
| MDN 32 AOL AC | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,5 | M 45 x 2 | 77,3 | 50 | 50 | 32.0 x 2.5 |

SW = 对应边宽度 - DN = 额定直径,额定宽度