


# AC OR TUBO GR

O形圈, TUBO Klima

**HANSA FLEX**

## 属性

结构类型	密封圈
适用于	用于以下制冷剂 R134a R404a
温度 min.	-40 °C
温度 max.	150 °C
原料	氯丁二烯(氯丁橡胶)

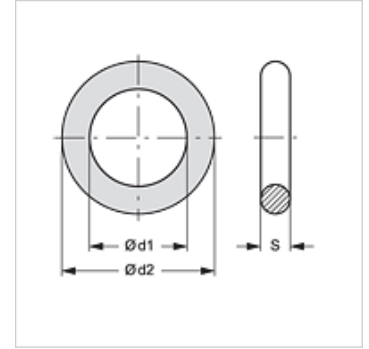

## 货品

名称	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
AC OR TUBO 08 GR	7,6	11,16	1,78
AC OR TUBO 10 GR	10,8	14,36	1,78
AC OR TUBO 13 GR	14,0	17,56	1,78
AC OR TUBO 16 GR	17,2	20,76	1,78

## 是下述产品的附件

ACN AO	AC-Clip内接头, 管接口
ACN AO 45	AC-Clip内接头, 管接口, 角度45°
ACN AO 45 BN	AC-Clip内接头, 管接口带加注阀, 低压, 角度45°
ACN AO 90	AC-Clip内接头, 管接口, 角度90°
ACN AO 90 BHL	AC-Clip内接头, 管接口, 带加注阀, 高压, 角度90°
ACN AO 90 BNL	AC-Clip内接头, 管接口带加注阀, 低压, 角度90°
ACN AO BH	AC-Clip内接头, 管接口, 带加注阀, 高压
ACN AO BN	AC-Clip内接头, 管接口带加注阀, 低压
ACN DF	AC-Clip内接头, 用于DENSO压缩机法兰
ACN DF 90	AC-Clip内接头, 用于DENSO压缩机法兰, 角度90°
ACN FO	AC-Clip内接头, 用于法兰安装
ACN FO 45	AC-Clip内接头, 用于法兰安装, 角度45°
ACN FO 90	AC-Clip内接头, 用于法兰安装, 角度90°
ACN FO MF	AC-Clip内接头, 管接口带法兰
ACN FO MF 45	AC-Clip内接头, 管接口带法兰, 角度45°
ACN FO MF 90	AC-Clip内接头, 管接口带法兰, 角度90°