
ASW
PTFE光滑软管

HANSA FLEX

属性	
应用	Well suited for high and low pressure applications with small bending radii
应用范围	主要用于化学与食品工业
规格	白色聚四氟乙烯 PTFE,光滑内表面
属性	光滑的内芯使软管内不会留有残留物 食品安全
软管材料	PTFE(聚四氟乙烯)
编织网套	无编织网套 外置真空螺旋支撑
温度 min.	-70 °C
温度 max.	260 °C
温度	仅适用于软管
原料	PTFE (聚四氟乙烯)
许可	基础材料具备FDA许可证。



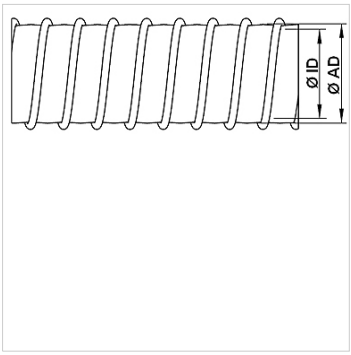

提示

列出的压力值仅涉及软管产品。
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
从120 °C起请注意压力减小因数。
(最大工作压力 = 工作压力 x 系数)。
温度:120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C
系数: 1.00 / 0.80 / 0.60 / 0.40 / 0.20 / 0.00

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	内径-Ø min. (mm)	外径Ø min. (mm)	壁厚 (mm)	最小弯曲半径 (mm)	工作压力 20°C (静态) (bar)	每米重量 (kg)
ASW 013	11,5	16,2	1,25	38	7,0	0,072
ASW 016	15,5	20,2	1,25	42	5,0	0,180
ASW 020	20,0	23,2	1,00	50	5,0	0,200
ASW 025	22,8	26,0	1,00	70	5,0	0,200
ASW 032	30,5	35,7	1,50	85	5,0	0,450
ASW 040	36,5	42,5	1,50	100	5,0	0,660
ASW 050	48,5	55,1	1,65	140	5,0	0,950

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。