
SILO
料仓软管

HANSA-FLEX

属性

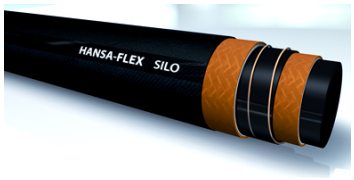

应用范围	用于料仓运输车辆上水泥、沙子、砾石和颗粒的卸货。
特殊的属性	磨损值按照DIN 53516 < 65 mm3
标准	ISO 1307
内胶层	高抗磨损绝缘橡胶
增强层	高抗断强度人造纤维织物衬里和铜绞线
外胶层	特殊合成橡胶,高抗磨损、耐臭氧和耐气候,带刺孔。
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	70 °C
适用介质	水泥 沙子 砾石 颗粒

货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
SILO 25-6	1"	25,4	37,0	10,0	30	254	40
SILO 32-6	1.1/4"	32,0	44,0	10,0	30	320	40
SILO 38-6	1.1/2"	38,0	50,0	10,0	30	380	40
SILO 51-6.5	2"	50,8	64,5	10,0	30	508	40
SILO 63-7	2.1/2"	63,5	77,0	10,0	30	635	40
SILO 76-7	3"	76,2	90,0	10,0	30	762	40
SILO 90-7	3.1/2"	90,0	104,0	10,0	30	900	40
SILO 102-8	4"	101,6	118,0	10,0	30	1016	40
SILO 127-9.5	5"	127,0	146,0	10,0	30	1270	40
SILO 152-10	6"	152,4	172,0	10,0	30	1524	40
SILO 203-11	8"	203,2	225,0	10,0	30	2032	20
SILO 254-11	10"	254,0	276,0	10,0	30	2540	20

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。