TEX WAS

轻型软管,不易变形,编织

属性

应用范围	工业与建筑行业 农业技术
特殊的属性	分量特别轻、抗弯折并且柔韧性好(包括寒冷气候) 可承受极高的持续工作压力 壁厚极薄,从而只需占用极少的空间,可卷绕成盘 杰出的抗老化和耐臭氧性能
内胶层	高品质EPDM橡胶
增强层	高强度聚酯纱线,经染色,圆织。
外胶层	EPDM (压花表面)
颜色	黑色,蓝色花纹
温度 min.	-30 °C
温度 max.	100 °C
适用介质	水

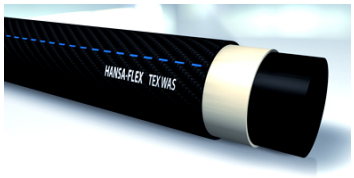

描述

可卷绕成盘的工业软管(也适用于热水)

货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。