


## 属性

应用	该软管为厚壁规格，因此非常适合高压应用。
规格	平行波型 厚壁 一般波型
软管材料	不锈钢 1.4404
编织网套	2个编织网套 材料1.4301
标准	DIN EN ISO 10380
温度 min.	-200 °C
温度 max.	550 °C
温度	仅适用于软管

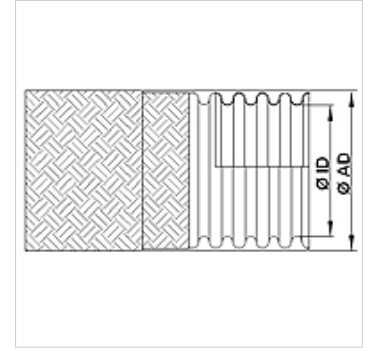

## 提示

请注意压力值的动态和热减小系数。  
列出的压力值仅涉及软管产品。

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

名称	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	公差 ID/AD (mm)	静态弯曲半径 (mm)	动态弯曲半径 (mm)	工作压力 20°C (静态) (bar)	每米重量 (kg)	制造长度(m)
ABB 006 S	6,20	13,00	0,20	40	110	250,0	0,330	10 至 100
ABB 008 S	8,00	16,10	0,20	50	130	250,0	0,490	10 至 100
ABB 010 S	10,00	19,10	0,30	60	150	225,0	0,660	10 至 100
ABB 013 S	12,10	21,90	0,30	70	165	200,0	0,820	10 至 100
ABB 016 S	16,10	27,80	0,30	90	195	200,0	1,290	10 至 100