
HK GEH ZP NG

阀门壳体 中间隔板 NG6/10 用于Cartridge SAE 2路 钢

属性

密封形式	O型环密封件
规格	在管道 A + B 中作用 可选择带填塞的卡匣钻孔闭锁(*)
原料	钢
工作压力	最大350巴



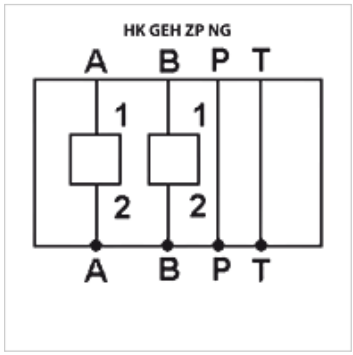

提示

(*) 合适的空插头
用于 AE08/2 :闭锁O 08
用于SAE10/2 :闭锁O 10
用于SAE12/2 :闭锁O 12

货品

名称	接口	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	用于阀门类型	重量 (kg)
HK ZP NG6 C08 AB	Cetop 03 NG 6	45	50	25	100	45	HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B	1,3
HK ZP NG6 C10 AB	Cetop 03 NG 6	45	50	25	100	45	HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B	1,2
HK ZP NG10 C12 AB	Cetop 05 NG 10	75	50	31	160	52	HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B	2,1

附件

VERSCHLUSS O	闭锁接套

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。