

# HK GEH ZP NG

阀门壳体 中间隔板 NG6/10 用于Cartridge SAE 2路 钢

**HANSA FLEX**


## 属性

密封形式 O型环密封件

规格 在管道 A + B 中作用  
可选择带填塞的卡匣钻孔闭锁(\*)

原料 钢

工作压力 最大350巴

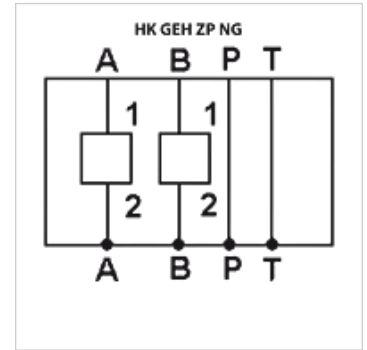

## 提示

(\*) 合适的空插头

用于 AE08/2 :闭锁O 08

用于 SAE10/2 :闭锁O 10

用于 SAE12/2 :闭锁O 12

## 货品

名称	接口	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	用于阀门类型	重量 (kg)
HK ZP NG6 C08 AB	Cetop 03 NG 6	45	50	25	100	45	HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B	1,3
HK ZP NG6 C10 AB	Cetop 03 NG 6	45	50	25	100	45	HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B	1,2
HK ZP NG10 C12 AB	Cetop 05 NG 10	75	50	31	160	52	HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B	2,1

## 附件

VERSCHLUSS O 闭锁接套