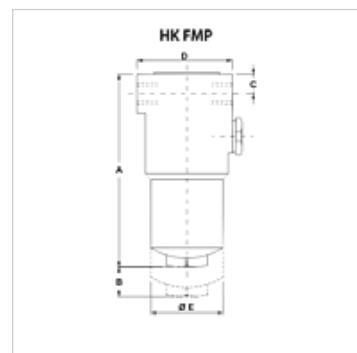


属性

规格 无旁通阀,无污浊度显示
无过滤元件

工作压力 最大320巴

**提示**

尺寸“B”:需要用于更换过滤器元件的自由空间

描述

用于装入管道的压力过滤器

用于ISO VG 46的介质($Q_{max.}$) ,条件是 50°C ($30 \text{ mm}^2/\text{s}$) , $\Delta p_{ges} = 1.25 \text{ 巴}$

订购指南

不包含过滤器元件!请单独订购。

货品

名称	过滤面积 (m ²)	管路接口	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	重量 (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

附件

HK VA OPT 光学式污浊度显示

HK VA EL 电气式污浊度显示

备件

HK HP H 压力传感器的过滤器元件 FMP/FHP