


# HK FMP

用于压力传感器的壳体FMP 320巴

**HANSA FLEX**

## 属性

规格	无旁通阀,无污浊度显示 无过滤元件
工作压力	最大320巴

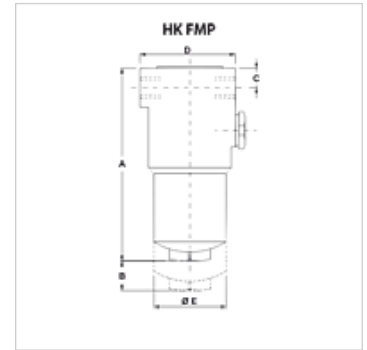

## 提示

尺寸“B”:需要用于更换过滤器元件的自由空间

## 描述

用于装入管道的压力过滤器

用于ISO VG 46的介质(Qmax.),条件是50°C (30 mm2/s),  $\Delta p_{ges} = 1.25$  巴

## 订购指南

不包含过滤器元件!请单独订购。

## 货品

名称	过滤面积 (m <sup>2</sup> )	管路接口	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	重量 (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

## 附件

HK VA OPT	光学式污浊度显示
HK VA EL	电气式污浊度显示

## 备件

HK HP H	压力传感器的过滤器元件 FMP/FHP
---------	---------------------