

HK RTR
紧凑型油箱安装的回流过滤器

属性

规格	带1.75巴旁通阀
工作压力	最大8巴

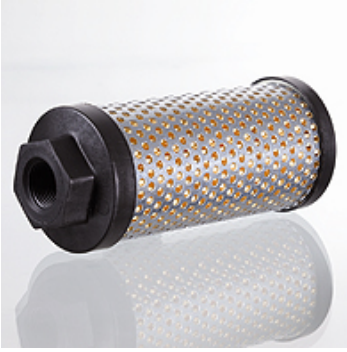



描述

紧凑型回流过滤器用于直接安装在油箱内油位下的回流管路中。
用于ISO VG 46的介质(Qmax.) ,条件是50°C (30 mm2/s) ,Δpges = 0.4 巴

订购指南

用于其它油种类、粘度或温度的过滤器材料承索提供

货品

名称	过滤面积 (cm2)	管路接口	Q max. (L/min)	A (mm)	重量 (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 纸过滤器(10 µm),标称过滤 – Qmax - 最大流量

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。