

属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 圆柱形英制内螺纹

密封形式 1 扁平密封式


标准 DIN EN 10226 / ISO 7-1

结构形式 直道

应用 钎焊规格耐温至200 °C

规格 3件套螺旋接头

原料 红铜铸件

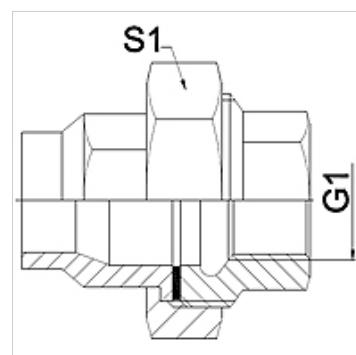

提示

给出的扳手开口度为参考值!

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VBF RG	13	Rp 1/2"	30,0
WA 020 VBF RG	20	Rp 3/4"	37,0
WA 025 VBF RG	25	Rp 1"	46,0

产品变体

WA VBF 连接件 ... VBF, 韧性铸铁, 韧性铸铁

WA VBF VA 连接件 ... VBF, VA, 不锈钢