

属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 英制锥形外螺纹

密封形式 1 扁平密封式


标准 DIN EN 10226 / ISO 7-1

应用 钎焊规格耐温至200 °C

结构形式 直道

规格 3件套螺旋接头

原料 红铜铸件

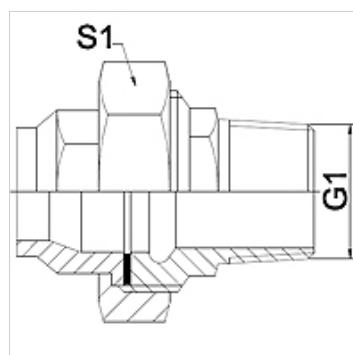

提示

给出的扳手开口度为参考值!

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VCF RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VCF RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VCF RG	25	R 1"	42,0

产品变体

WA VCF 连接件 ... VCF, 韧性铸铁, 韧性铸铁

WA VCF VA 连接件 ... VCF, VA, 不锈钢