

# EUD P

活塞密封套组用于单部件活塞 EUD-P

**HANSA FLEX**

## 属性

结构类型 活塞密封套装

工作压力 达 400 巴

滑动速度 max. 0,5 m/s

温度 min. -30 °C

温度 max. 80 °C

适用介质 矿物油


装配 在单件活塞A上  
在多件活塞B上

原料 (1) 动态密封件: PUR  
(3) 导环: 缩醛树脂

应用 液压



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

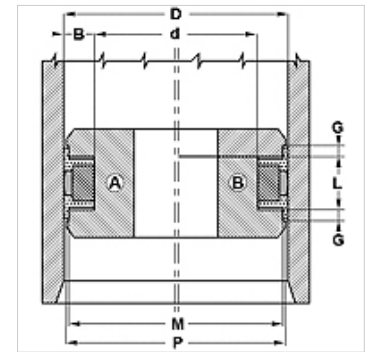

## 描述

低压情况下极佳的密封效果.

场地需求少

简单的装配

简单的解决方案.

高抗磨损强度

## 货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0