EUD P
活塞密封套组用于单部件活塞 EUD-P

属性

结构类型	活塞密封套装
工作压力	达 400 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	80 °C
适用介质	矿物油 .
装配	在单件活塞A上 在多件活塞B上
原料	(1) 动态密封件:PUR (3) 导环:缩醛树脂
应用	液压



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

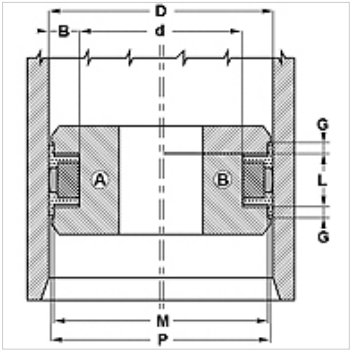

描述

低压情况下极佳的密封效果.
场地需求少
简单的装配
简单的解决方案.
高抗磨损强度

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。