


### 属性

|      |         |
|------|---------|
| 结构类型 | 预装配接套   |
| 原料   | 经淬火的工具钢 |
| 表面保护 | 经磷化     |

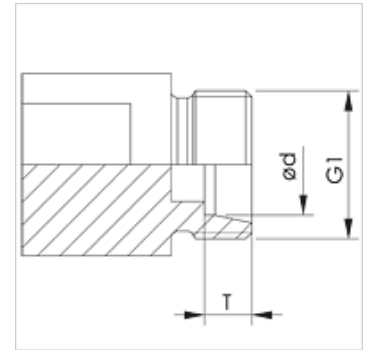

### 提示

VOM WR用于装配UEM WR

### 货品

| 名称              | 结构系列 | Ø d (mm) | G1         | T (mm) |
|-----------------|------|----------|------------|--------|
| VOM NW 04 HL WR | L    | 6        | M 12 x 1.5 | 7,0    |
| VOM NW 06 HL WR | L    | 8        | M 14 x 1.5 | 7,0    |
| VOM NW 08 HL WR | L    | 10       | M 16 x 1.5 | 7,0    |
| VOM NW 10 HL WR | L    | 12       | M 18 x 1.5 | 7,0    |
| VOM NW 13 HL WR | L    | 15       | M 22 x 1.5 | 7,0    |
| VOM NW 16 HL WR | L    | 18       | M 26 x 1.5 | 7,5    |
| VOM NW 20 HL WR | L    | 22       | M 30 x 2   | 7,5    |
| VOM NW 25 HL WR | L    | 28       | M 36 x 2   | 7,5    |
| VOM NW 32 HL WR | L    | 35       | M 45 x 2   | 10,5   |
| VOM NW 40 HL WR | L    | 42       | M 52 x 2   | 11,0   |
| VOM NW 03 HS WR | S    | 6        | M 14 x 1.5 | 7,0    |
| VOM NW 04 HS WR | S    | 8        | M 16 x 1.5 | 7,0    |
| VOM NW 06 HS WR | S    | 10       | M 18 x 1.5 | 7,5    |
| VOM NW 08 HS WR | S    | 12       | M 20 x 1.5 | 7,5    |
| VOM NW 13 HS WR | S    | 16       | M 24 x 1.5 | 8,5    |
| VOM NW 16 HS WR | S    | 20       | M 30 x 2   | 10,5   |
| VOM NW 20 HS WR | S    | 25       | M 36 x 2   | 12,0   |
| VOM NW 25 HS WR | S    | 30       | M 42 x 2   | 13,5   |
| VOM NW 32 HS WR | S    | 38       | M 52 x 2   | 16,0   |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重

### 是下述产品的附件

UEM FM WR 锁紧螺母 WALRING