

属性

应用范围 HD 500软管用压力连接附件

接口 1 米制螺母螺纹

密封形式 1 60°密封头

缩略词 DKM


标准 DIN 3863

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

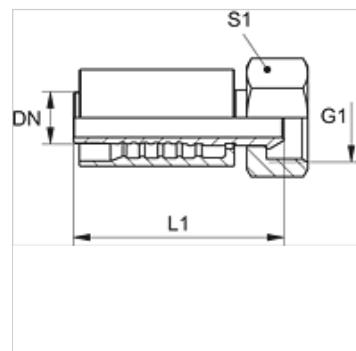

货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 巴	G1	L1 (mm)	S1
PA 532 AA	31	20	1.1/4"	WP 63 bar	M 45 x 1.5	105,5	50
PA 540 AA	38	24	1.1/2"	WP 63 bar	M 52 x 1.5	118,5	60
PA 550 AA	51	32	2"	WP 40 bar	M 65 x 2	133,5	75