
HK 92RV 04 BG2

齿轮数量分配器 大小规格 2 92RV 四重式

属性

规格	每区段带一个相位补偿阀和抽吸阀 外部渗油导出 Adjustment range DBV: 70-210 bar
Rotational speed range	1200 - 2500转/分钟
Pressure difference	最大 30 巴(区段之间)
转速推荐	1800 - 2000 转/分钟



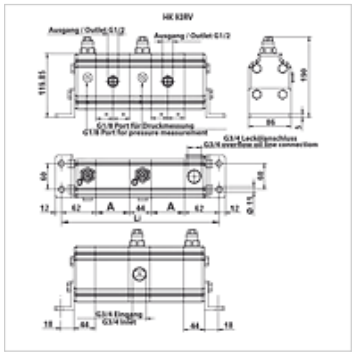

提示

在对设备内部调试前应让齿轮分流器无负载运行。

-

描绘原理的图形和电路图也同样适用于此四重式数量分配器

描述

这些数量分配器用来仅用一个泵向四个独立的液压环路供应
分配错误约 3 %
可为每个区段设置不同的压力
阀门可在70-210巴之间调节,其他调节范围可应客户要求提供
可改装为内部渗油导出 - 为此请用G1/2"盲堵头将T形接口封闭(建议在与本公司联系后才进行改装!)
改装为内部渗油导出后抽吸阀的功能被取消
齿轮数量分配器设计规格:qi = Q/z * 1000/n
qi = 排量/区段[cm3]; Q = 总计入口体积流量[升/分钟]; z = 区段数; n = 转速[转/分钟]

货品

名称	每个区段入口体积 (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	每个元素流量 min. (L/min)	每个元素流量 max. (L/min)	每个元素流量 (L/min)	A (mm)	Li (mm)	重量 (kg)
HK 92RV 04 B 41	4,00	210	260	4,80	10,00	7,60	47	444	11,1
HK 92RV 04 B 43	6,00	210	260	7,20	15,00	10,80	50	456	11,8
HK 92RV 04 B 45	9,00	210	260	10,80	22,50	15,10	54	472	12,4
HK 92RV 04 B 47	11,00	210	260	13,20	27,50	19,40	58	488	13,0
HK 92RV 04 B 49	14,00	200	230	16,80	35,00	25,90	64	512	13,7

p1:最大工作压力 – p2:最大峰值压力

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。