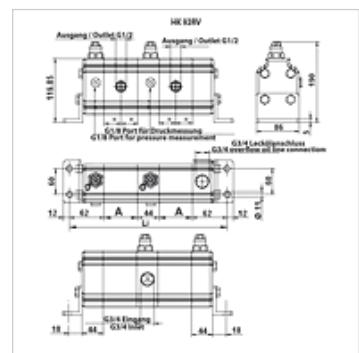


**属性**

<b>规格</b>	每区段带一个相位补偿阀和抽吸阀 外部渗油导出 Adjustment range DBV: 70-210 bar
<b>Rotational speed range</b>	1200 - 2500转/分钟
<b>Pressure difference</b>	最大 30 巴(区段之间)
<b>转速推荐</b>	1800 - 2000 转/分钟

**提示**

在对设备内部调试前应让齿轮分流器无负载运行。

描绘原理的图形和电路图也同样适用于此四重式数量分配器

**描述**

这些数量分配器用来仅用一个泵向四个独立的液压环路供应

分配错误约 3 %

可为每个区段设置不同的压力

阀门可在70-210巴之间调节,其他调节范围可应客户要求提供

可改装为内部渗油导出 - 为此请用G1/2"盲堵头将T形接口封闭(建议在与本公司联系后才进行改装!)

改装为内部渗油导出后抽吸阀的功能被取消

齿轮数量分配器设计规格: $q_i = Q/z * 1000/n$

$q_i$  = 排量/区段[cm<sup>3</sup>]; Q = 总计入口体积流量[升/分钟]; z = 区段数; n = 转速[转/分钟]

**货品**

名称	每个区段入口体积 (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	每个元素流量 min. (L/min)	每个元素流量 max. (L/min)	每个元素流量 A (mm)	Li (mm)	重量 (kg)
<b>HK 92RV 04 B 41</b>	4,00	210	260	4,80	10,00	7,60	47	444
<b>HK 92RV 04 B 43</b>	6,00	210	260	7,20	15,00	10,80	50	456
<b>HK 92RV 04 B 45</b>	9,00	210	260	10,80	22,50	15,10	54	472
<b>HK 92RV 04 B 47</b>	11,00	210	260	13,20	27,50	19,40	58	488
<b>HK 92RV 04 B 49</b>	14,00	200	230	16,80	35,00	25,90	64	512

p1:最大工作压力 – p2:最大峰值压力