
TF 100 S
PTFE软管,光滑,1个编织网套,重型

属性

应用	Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
应用范围	主要用于化学与食品工业
规格	白色聚四氟乙烯 PTFE,光滑内表面 厚壁 flexible
属性	光滑的内芯使软管内不会留有残留物
软管材料	PTFE(聚四氟乙烯)
编织网套	1个编织网套 材料1.4301
温度 min.	-70 °C
温度 max.	260 °C



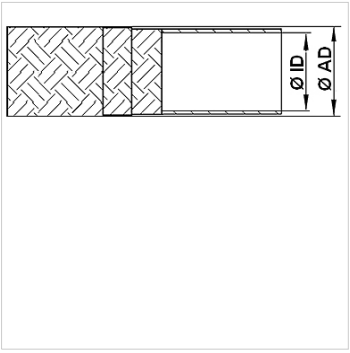

提示

列出的压力值仅涉及软管产品。
The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting
从20 °C起请注意压力减小系数。
(最大工作压力 = 工作压力 x 系数)。
温度:20 °C / 50 °C / 70 °C / 120 °C / 170 °C / 220 °C
系数: 1,00 / 0,90 / 0,85 / 0,65 / 0,40 / 0,18

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	内径-Ø min. (mm)	内径-Ø max. (mm)	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	最小弯曲半径 (mm)	工作压力 20°C (静态) (bar)
TF 104 S	4,8	5,2	8,7	1,00	50	333,0
TF 106 S	6,0	6,6	10,2	1,00	60	306,0
TF 108 S	7,7	8,3	11,7	1,00	100	266,0
TF 110 S	9,7	10,3	14,2	1,30	120	233,0
TF 113 S	12,6	13,4	17,2	1,30	135	200,0
TF 116 S	15,6	16,4	20,2	1,50	165	166,0
TF 120 S	19,2	20,0	23,8	1,50	190	133,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。