


HK V6 215

流量调节阀

属性

| | |
|------|----------------------|
| 规格 | pressure-compensated |
| 原料 | 壳体:铸铁 内部部件为钢制 |
| 工作压力 | 最大250巴 |

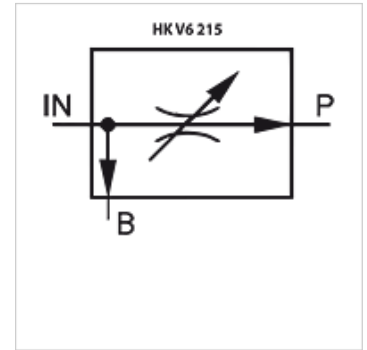

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节

描述

这些3路流量调节阀的优先油流(P)保持恒定,不受输入油流(IN)的影响。剩余油流(B)可导入储罐或用于一个附属消耗设备
分流:至多将流量的75 %从IN变为P,至少5升/分钟分给P

货品

| 名称 | 螺纹 IN/B | 螺纹 P | 入口 max. (L/min) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 长度 (mm) | 重量 (kg) |
|----------------|---------|--------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| HK V6 215 0320 | G 1/2" | G 3/8" | 40 | 65 | 98 | 87 | 1,26 |
| HK V6 215 0322 | G 3/4" | G 1/2" | 70 | 80 | 101 | 106 | 1,75 |