
HK REM 24
带SAE接头和平衡阀的限压阀

HANSA-FLEX

属性

规格	SAE 法兰接头(例如用于直接在泵上安装) 带电磁减压阀 24 V;在无电流磁体下减压
供货范围	含SAE法兰和M10螺钉
工作压力	最大350巴



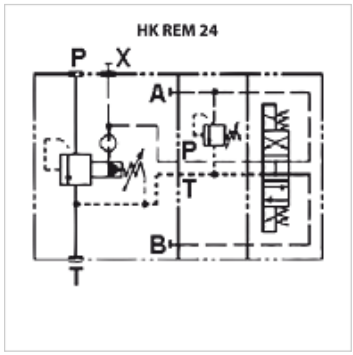

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节

描述

带阻尼活塞的先导式压力限制阀
2个压力设置范围(最小/最大值相同)
最大体积流量600升/分钟
用于矿物液压油和特性类似的人造液体

货品

名称	接口	压力调节范围 min. (bar)	压力调节范围 max. (bar)	体积流量 max. (L/min)	重量 (kg)
HK REM 3 20 350 350 24	SAE 法兰 3/4"	8	350	200,0	9,2
HK REM 4 20 210 210 24	SAE 法兰 3/1"	7	210	400,0	9,2
HK REM 5 20 210 210 24	SAE 法兰 1.1/4"	7	210	600,0	9,2

附件

HK SP DIN 43650	电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。