


# HK RZMO A 030

NG 6 正比例压力限制阀

**HANSA FLEX**

## 属性

|      |                  |
|------|------------------|
| 规格   | 正比例板式结构阀<br>先导式  |
| 供货范围 | 带线圈,无插头          |
| 工作压力 | 最大315巴           |
| 体积流量 | 最大40升/分钟         |
| 接口   | ISO/Cetop 03 NG6 |

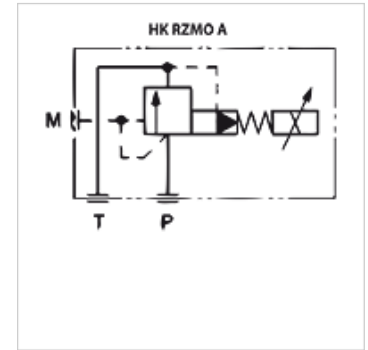

## 描述

无内置压力传感器(触发必须使用 HK EBM 型电子卡)  
完全封闭的磁力线圈  
响应时间 < 60 毫秒  
磁滞 < 1.5%

## 货品

| 名称                | 通道中起作用 | 压力调节范围 min.<br>(bar) | 压力调节范围 max.<br>(bar) | 体积流量 min.<br>(L/min) | 体积流量 max.<br>(L/min) | 重量<br>(kg) |
|-------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| HK RZMO A 030 315 | P      | 6                    | 315                  | 2,5                  | 40,0                 | 2,8        |

## 附件

|                 |  |
|-----------------|--|
| HK EBM AS       | 数字正比例放大器                                     |
| HK SP DIN 43650 | 电磁线圈电插头 DIN 43650 / ISO 4400                 |
| HK M HK DH      | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |