

属性

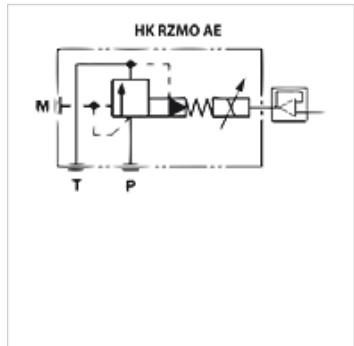
规格 正比例板式结构阀
先导式

供货范围 带内置电子系统
不带插头

工作压力 最大315巴

体积流量 最大40升/分钟

接口 ISO/Cetop 03 NG6

**描述**

带内置电子系统

响应时间 < 60 毫秒

磁滞 < 1.5%

控制信号 0-10 VDC

货品

名称	通道中起作用	压力调节范围 min. (bar)	压力调节范围 max. (bar)	体积流量 min. (L/min)	体积流量 max. (L/min)	重量 (kg)
HK RZMO AE 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK RZMO AE 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

附件

HK SPZ 用于正比例阀的电插头

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3