
# HK TA B
## 储罐通风和充装过滤器

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **规格** | 法兰固定位于储罐上,带注入筛 |
| **原料** | 镀铬钢,软木密封 |
| **空气量** | HK TA 46 B:最大150升/分钟 - 用于3µm过滤器<br>HK TA 46 B:最大200升/分钟 - 用于10µm过滤器<br>HK TA 80 B:最大450升/分钟 - 用于3µm过滤器<br>HK TA 80 B:最大550升/分钟 - 用于10µm过滤器 |



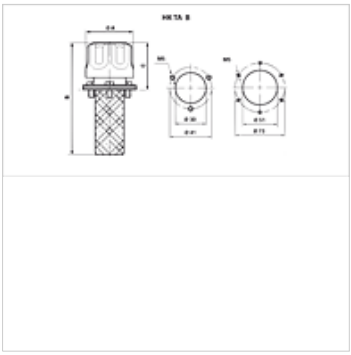

### 订购指南

可应客户要求提供:带封闭条和/或预张阀的注入管,其他大小规格和结构类型

### 货品

| 名称 | 过滤精度 (µm) | 空气量 (L/min) | A (mm) | B (mm) | 固定 | C (mm) | 孔圆 (mm) | 储罐孔 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK TA 46 B 03** | 3 | 150 | 46 | 111 | 3 x M5 | 48 | 41 | 30 mm | 0,10 |
| **HK TA 46 B 10** | 10 | - | 46 | 111 | 3 x M5 | 48 | 41 | 30 mm | 0,10 |
| **HK TA 80 B 03 1** | 3 | - | 80 | 134 | 6 x M5 | 56 | 73 | 51 mm | 0,28 |
| **HK TA 80 B 10 1** | 10 | - | 80 | 134 | 6 x M5 | 56 | 73 | 51 mm | 0,28 |
| **HK TA 80 B 03 2** | 3 | - | 80 | 204 | 6 x M5 | 56 | 73 | 51 mm | 0,32 |
| **HK TA 80 B 10 2** | 10 | - | 80 | 204 | 6 x M5 | 56 | 73 | 51 mm | 0,32 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*