
HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

属性

规格	pressure-compensated 带附加的次级压力限制阀
原料	壳体:铸铁 内部部件为钢制
工作压力	最大250巴



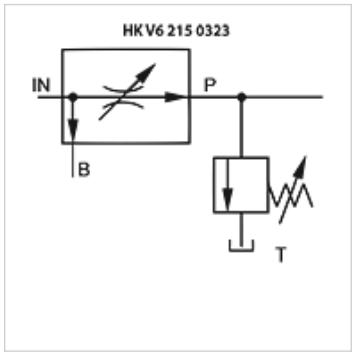

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节

描述

这些3路流量调节阀的优先油流(P)保持恒定,不受输入油流(IN)的影响。剩余油流(B)可导入储罐或
用于一个附属消耗设备
分流:至多将流量的75 %从IN变为P,至少5升/分钟分给P

货品

名称	螺纹 IN/B	螺纹 P	入口 max. (L/min)	宽度 (mm)	高度 (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)
HK V6 215 0321	G 1/2"	G 3/8"	40	65	110	87	1,40
HK V6 215 0323	G 3/4"	G 1/2"	70	80	125	106	1,84

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。