
HK 41 C1
手动方向阀 NG 6

属性

规格	4/2方向阀或4/3方向阀
工作压力	P, A, B: 最大350巴 / T: 最大210巴
体积流量	最大80升/分钟(注意特征曲线)
接口	ISO/Cetop 03 NG6
固定	4 件内六角螺钉 M5x30 12.9



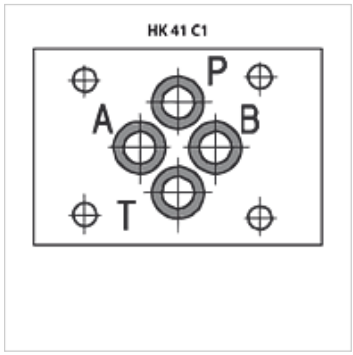

描述

通过手柄机械操纵
手柄安装在"B"面

订购指南

其他电路和规格可应客户要求提供

货品

名称	种类	覆盖	活塞类型	规格	重量 (kg)
HK 41 3451 0204 C1	4/2	正(闭)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	弹簧重置	1,6
HK 41 3451 0905 C1	4/2	正(闭)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	双卡槽	1,6
HK 41 3403 0304 C1	4/3	正(闭)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,6
HK 41 3408 0304 C1	4/3	正(闭)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	弹簧重置至0	1,6
HK 41 3407 0304 C1	4/3	负(开)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	弹簧重置至0	1,6
HK 41 3401 0705 C1	4/3	负(开)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3卡槽	1,6
HK 41 3403 0705 C1	4/3	正(闭)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3卡槽	1,6
HK 41 3408 0705 C1	4/3	正(闭)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3卡槽	1,6
HK 41 3407 0705 C1	4/3	负(开)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3卡槽	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

附件

HK M HK 41 C	螺栓套件,用于NG 6 阀门型号 HK 41C

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。