


# HK DI 20

带手动卸载功能的安全和锁止块

**HANSA FLEX**

## 属性

|      |             |
|------|-------------|
| 结构类型 | 安全阀         |
| 工作压力 | 最大400巴      |
| 附加特性 | 带TÜV许可证     |
| 原料   | Seal: VITON |

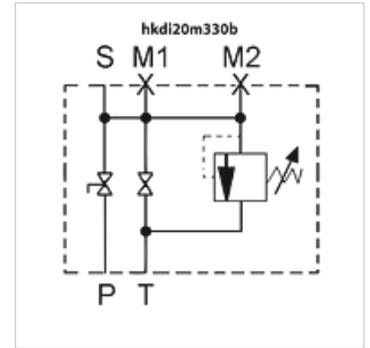

## 提示

安全阀已固定调节好,在将其分配给相应的蓄能器时请注意最大压力!

## 描述

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.

液体的粘度必须在以下范围内:

最小10 mm<sup>2</sup>/s, 最大380 mm<sup>2</sup>/s

## 订购指南

注意!用于相应蓄能器的适配器请另外订购。

## 货品

| 名称               | p max.<br>(bar) | M1   | M2   | P  | S            | T    | 重量<br>(kg) |
|------------------|-----------------|------|------|----|--------------|------|------------|
| HK DI 20 M 330 B | 330             | 1/2" | 1/4" | 1" | 蓄能器接口 M 33x2 | 3/4" | 6,8        |

pmax:安全阀已固定调节好, - 在将其分配给相应的蓄能器时请注意最大压力!

## 附件

|        |                 |
|--------|-----------------|
| HK AS  | 安全和锁止块的蓄能器适配器   |
| HK MSM | 用于C型膜片式蓄能器的防松螺母 |