
HK FAC HC5
镀铬活塞杆 HC 500

属性

规格	活塞杆 - 按米出售 公差 f7
原料	20MnV6 合结钢
表面保护	双铬层 2 x 20µm +-5µm 表面硬度HRC 66-69 (HV 850-1000) 粗糙度 Ra ≤ 0.2µm NSS试验中耐腐蚀性达 500 小时,符合 ISO 3768 的标准 / 9级

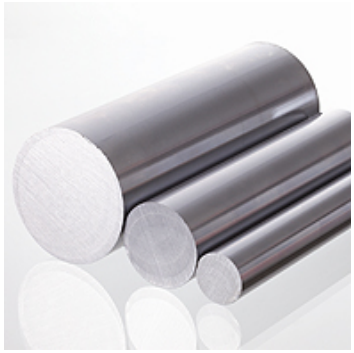

提示

这些材料中仅按需求量订购,无库存。

订购指南

Max. production length 6.00 m
其他大小规格可应客户要求提供

货品

名称	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 036 HC5 L000	36	8,10

Ø S = 活塞杆直径

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。