


属性

| | |
|------|--|
| 规格 | 活塞杆 - 按米出售 公差 f7 |
| 原料 | 20MnV6 合结钢 |
| 表面保护 | 双铬层 $2 \times 20\mu\text{m} \pm 5\mu\text{m}$ 表面硬度HRC 66-69 (HV 850-1000) 粗糙度 $\text{Ra} \leq 0.2\mu\text{m}$ NSS试验中耐腐蚀性达 500 小时,符合 ISO 3768 的标准 / 9级 |

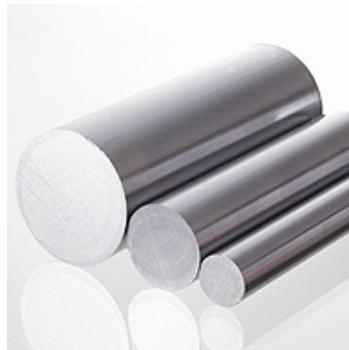

提示

这些材料中仅按需求量订购,无库存。

订购指南

Max. production length 6.00 m

其他大小规格可应客户要求提供

货品

| 名称 | $\varnothing S$ (mm) | Weight / meter (kg) |
|---------------------|-------------------------|------------------------|
| HK FAC 036 HC5 L000 | 36 | 8,10 |

$\varnothing S$ = 活塞杆直径