
HK MPS 3
Spin-On 整体过滤器,型号3

属性

规格	作为回流过滤器 带1.75巴旁通阀,无污浊度显示 A10: 带无机过滤器(10 µm),绝对过滤 P10:纸过滤器(10 µm),标称过滤
温度 min.	-25 °C
温度 max.	110 °C
原料	Filter head in aluminum 密封:NBR
工作压力	最大12巴



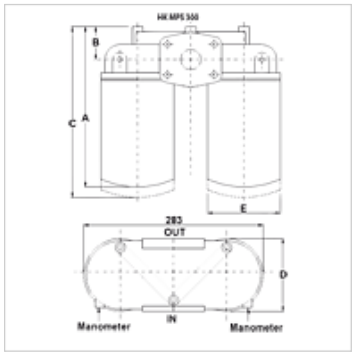

提示

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

描述

用于管路安装的Spin-On过滤器
纸张过滤器元件的压差(P)最大为4巴
无机过滤器元件的压差(A)最大为4巴
用于ISO VG 46的介质(Qmax.) ,条件是50°C (30 mm2/s) ,Δpges = 0.4 巴

订购指南

其它过滤器材料以及用于其它油种类、粘度或温度的过滤器承索提供

货品

名称	过滤精度 (µm)	过滤面积	Filter material	管路接口	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	重量 (kg)
HK MPS 300 RG1 P10	10,0	2 x 4300	organic	G 1.1/2"	282	265	47	290	130	129	5,4
HK MPS 350 RG1 A10	10,0	2 x 5390	无机	G 1.1/2"	250	310	47	335	130	129	5,6
HK MPS 350 RG1 P10	10,0	2 x 5760	organic	G 1.1/2"	293	310	47	335	130	129	5,6

A10: 带无机过滤器(10 µm),绝对过滤 – P10 纸过滤器(10 µm),标称过滤 – Qmax - 最大流量

附件

HK VA MAN	Clogging indicator pressure gauge

备件

HK MPS R/S	用于Spin-On过滤器的过滤头MPS

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。