


# HK MPS 3

## Spin-On 整体过滤器,型号3

### 属性

<b>规格</b>	作为回流过滤器 带1.75巴旁通阀,无污浊度显示 A10: 带无机过滤器(10 μm),绝对过滤 P10: 纸过滤器(10 μm),标称过滤
<b>温度 min.</b>	-25 °C
<b>温度 max.</b>	110 °C
<b>原料</b>	Filter head in aluminum 密封:NBR
<b>工作压力</b>	最大12巴

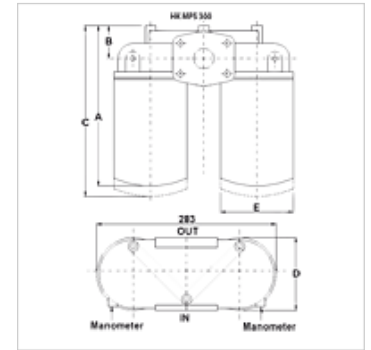

### 提示

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK \*\*\* must be used.

### 描述

用于管路安装的Spin-On过滤器  
纸张过滤器元件的压差(P)最大为4巴  
无机过滤器元件的压差(A)最大为4巴  
用于ISO VG 46的介质(Qmax.),条件是50°C (30 mm2/s), Δpges = 0.4 巴

### 订购指南

其它过滤器材料以及用于其它油种类、粘度或温度的过滤器承索提供

### 货品

名称	过滤精度 (μm)	过滤面积	Filter material	管路接口	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	重量 (kg)
HK MPS 300 RG1 P10	10,0	2 x 4300	organic	G 1.1/2"	282	265	47	290	130	129	5,4
HK MPS 350 RG1 A10	10,0	2 x 5390	无机	G 1.1/2"	250	310	47	335	130	129	5,6
HK MPS 350 RG1 P10	10,0	2 x 5760	organic	G 1.1/2"	293	310	47	335	130	129	5,6

A10: 带无机过滤器(10 μm),绝对过滤 - P10 纸过滤器(10 μm),标称过滤 - Qmax - 最大流量

### 附件

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

### 备件

HK MPS R/S 用于Spin-On过滤器的过滤头MPS