


HFM MMD HKO

测量接口, M16 x 2 系列

HANSA FLEX

属性

| | |
|---------|-----------------|
| 接口 1 | BSP内螺纹, 圆柱形 |
| 密封形式 1 | O形圈密封式 |
| 接口 2 | 米制螺母螺纹 M 16 x 2 |
| 结构类型 | 压力表直接接口 |
| 供货范围 | 带O形圈 |
| 温度 min. | -20 °C |
| 温度 max. | 100 °C |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

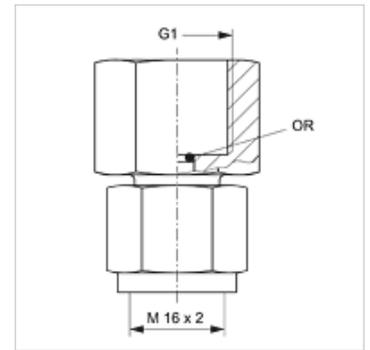

提示

带传感器HK PTA装配时,请去除螺栓连接中可能存在的O形圈!

货品

| 名称 | 最大工作压力 (bar) | OR | G1 |
|-------------|-----------------|-----------|------------|
| HFM MMD 1/4 | 630 | 5.0 x 1.5 | G 1/4" -19 |

是下述产品的附件

HK PTA 压力传感器