


属性

| | |
|-----------|---|
| 结构类型 | 杆密封套件 |
| 工作压力 | 达 250 巴 |
| 滑动速度 max. | 0,5 m/s |
| 温度 min. | -30 °C |
| 温度 max. | 110 °C |
| 适用介质 | 矿物油 水-乳浊液 |
| 装配 | 在开放安装腔内 |
| 原料 | (3) 支撑环: 缩醛树脂 / PTBR (4) 密封件: 经过纤维强化处理的NBR材料 |
| 应用 | 液压 |



| Spaltmaß / Clearance | |
|----------------------|--------|
| d (mm) | e (mm) |
| d < 110 | < 0,4 |
| d > 110 | < 0,7 |

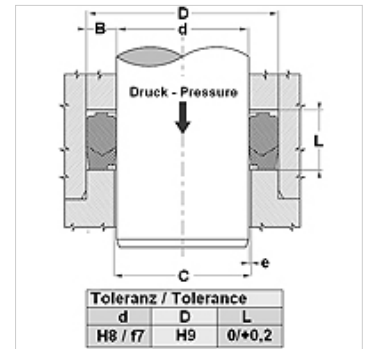

描述

高流出阻力.
无需可调节的环槽高度.
简单的解决方案.

订购指南

特别工况(液体、温度、压力...)请与我们联系。
可用其它材料:FPM, EPDM。

货品

| 名称 | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| SM 255 196-M | 65,00 | 50,00 | 22,50 |
| SM 295 236-M | 75,00 | 60,00 | 22,50 |
| SM 334 275-M | 85,00 | 70,00 | 22,50 |
| SM 374 314-M | 95,00 | 80,00 | 22,50 |
| SM 413 354-M | 105,00 | 90,00 | 22,50 |
| SM 452 393-M | 115,00 | 100,00 | 30,00 |