
B GS
杆密封件, B GS


HANSA-FLEX

属性

工作压力	达 250 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	110 °C
适用介质	矿物油 . 水-乳浊液
装配	在闭合或开放环槽内
原料	(1) 密封件:经过纤维强化处理的NBR材料 (2) 支撑环:缩醛树脂 / PTBR



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

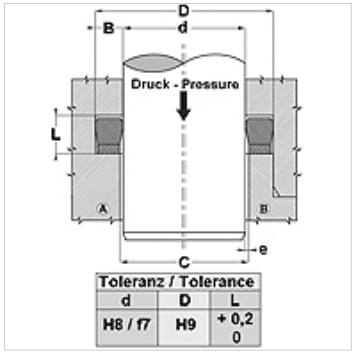

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

描述

简单的解决方案.
摩擦很少的密封件.
低压情况下极佳的密封效果.

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 208 165-GS	53,00	42,00	10,00
B 267 236-P	68,00	60,00	11,00
B 275 216-GS	70,00	55,00	10,50
B 314 255-GS	80,00	65,00	11,50
B 334 255-GS	85,00	65,00	14,50
B 334 275-GS	85,00	70,00	12,00
B 366 307-GS	93,00	78,00	11,50
B 374 314-GS	95,00	80,00	12,00
B 748 669-GS	190,00	170,00	14,50

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。