
SSK PE GE
塑料摩擦保护

属性

应用范围	在移动时会遭受摩擦负荷的软管管道。
特殊的属性	边缘成圆形,从而不会损坏软管 柔韧 耐酸、耐油和耐溶剂 含有抗静电添加剂 可回收利用 耐紫外线
颜色	黄色
温度 min.	-50 °C
温度 max.	100 °C
原料	HD聚乙烯

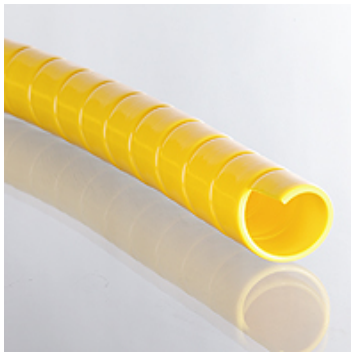

提示

自SSK PE 66起有一个用于延长的孔

货品

名称	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	用于软管外径-Ø
SSK PE 09 GE	9,6	12	1,2	09 - 13 mm
SSK PE 13 GE	13,4	16	1,3	13 - 18 mm
SSK PE 16 GE	16,0	20	2,0	16 - 22 mm
SSK PE 20 GE	20,6	25	2,2	20 - 27 mm
SSK PE 27 GE	27,0	32	2,5	27 - 36 mm
SSK PE 34 GE	34,6	40	2,7	34 - 44 mm
SSK PE 43 GE	43,2	50	3,4	43 - 55 mm
SSK PE 55 GE	55,6	63	3,7	55 - 67 mm
SSK PE 66 GE	66,2	75	4,4	66 - 80 mm
SSK PE 80 GE	80,2	90	4,9	80 - 98 mm
SSK PE 100 GE	99,0	110	5,5	99 - 115 mm
SSK PE 113 GE	113,2	125	5,9	113 - 130 mm
SSK PE 127 GE	127,0	140	6,5	125 - 155 mm

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。