
# WA LF PN10 VA

连接件 ... LF, PN 10, VA

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 用于金属软管的连接配件 |
| **接口 1** | 带活动法兰的预焊颈圈<br>压力级为PN10 |
| **密封形式 1** | 扁平密封式 |
| **标准** | DIN 2673<br>DIN EN 1092-1 |
| **应用** | 钎焊规格耐温至200 °C<br>不锈钢熔焊规格耐温至550 °C |
| **结构形式** | 直道 |
| **原料** | 不锈钢颈圈<br>不锈钢活动法兰 |



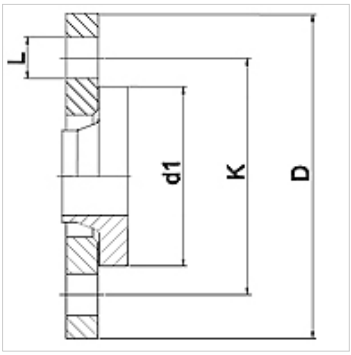


## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

| 名称 | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 010 LF PN10 VA** | 10 | 10 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| **WA 013 LF PN10 VA** | 13 | 10 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| **WA 020 LF PN10 VA** | 20 | 10 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| **WA 025 LF PN10 VA** | 25 | 10 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| **WA 032 LF PN10 VA** | 32 | 10 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| **WA 040 LF PN10 VA** | 40 | 10 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| **WA 050 LF PN10 VA** | 50 | 10 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| **WA 065 LF PN10 VA** | 65 | 10 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| **WA 080 LF PN10 VA** | 80 | 10 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| **WA 100 LF PN10 VA** | 100 | 10 | 220 | 158 | 180 | 18 |
| **WA 125 LF PN10 VA** | 125 | 10 | 250 | 188 | 210 | 18 |
| **WA 150 LF PN10 VA** | 150 | 10 | 285 | 212 | 240 | 22 |

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **WA LF PN10** | 连接件 ... LF, PN 10, 钢, 钢颈圈 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*