
WA LF PN16
连接件 ... LF, PN 16, 钢

属性

应用范围	用于金属软管的连接配件
接口 1	带活动法兰的预焊颈圈 压力级为PN16
密封形式 1	扁平密封式
标准	DIN 2674 DIN EN 1092-1
应用	钎焊规格耐温至200 °C 不锈钢熔焊规格耐温至550 °C
结构形式	直道
原料	钢颈圈 钢活动法兰



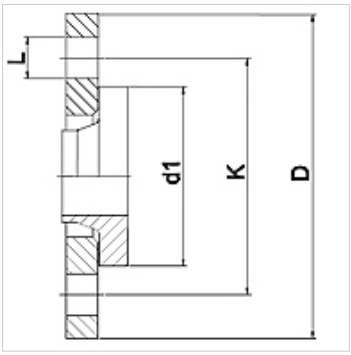

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN16	10	16	90	40	60	14
WA 013 LF PN16	13	16	95	45	65	14
WA 020 LF PN16	20	16	105	58	75	14
WA 025 LF PN16	25	16	115	68	85	14
WA 032 LF PN16	32	16	140	78	100	18
WA 040 LF PN16	40	16	150	88	110	18
WA 050 LF PN16	50	16	165	102	125	18
WA 065 LF PN16	65	16	185	122	145	18
WA 080 LF PN16	80	16	200	138	160	18
WA 100 LF PN16	100	16	220	158	180	18
WA 125 LF PN16	125	16	250	188	210	18
WA 150 LF PN16	150	16	285	212	240	22

产品变体

WA LF PN16 VA	连接件 ... LF, PN 16, VA, 不锈钢颈圈

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。