
WA LF PN40 VA

连接件 ... LF, PN 40, VA

属性

应用范围	用于金属软管的连接配件
接口 1	带活动法兰的平滑颈圈 压力级为PN40
密封形式 1	扁平密封式
标准	DIN 2656 DIN EN 1092-1
应用	钎焊规格耐温至200 °C 不锈钢熔焊规格耐温至550 °C
结构形式	直道
原料	不锈钢管接头 不锈钢颈圈 不锈钢活动法兰



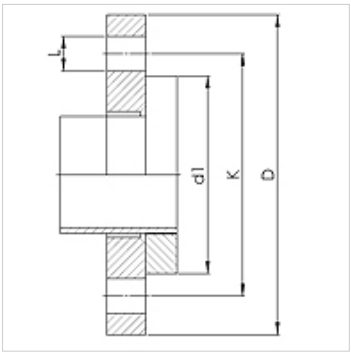

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN40 VA	10	40	90	40	60	14
WA 013 LF PN40 VA	13	40	95	45	65	14
WA 020 LF PN40 VA	20	40	105	58	75	14
WA 025 LF PN40 VA	25	40	115	68	85	14
WA 032 LF PN40 VA	32	40	140	78	100	18
WA 040 LF PN40 VA	40	40	150	88	110	18
WA 050 LF PN40 VA	50	40	165	102	125	18
WA 065 LF PN40 VA	65	40	185	122	145	18
WA 080 LF PN40 VA	80	40	200	138	160	18
WA 100 LF PN40 VA	100	40	235	162	190	22
WA 125 LF PN40 VA	125	40	270	188	220	26
WA 150 LF PN40 VA	150	40	300	218	250	26

产品变体

WA LF PN40	连接件 ... LF, PN 40, 钢, 不锈钢管接头

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。