

属性

结构类型 活塞顶部套环

工作压力 达 400 巴

滑动速度 max. 0,5 m/s

温度 min. -30 °C


温度 max. 150 °C

适用介质 矿物油
水-乳浊液

装配 在多件活塞上



Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

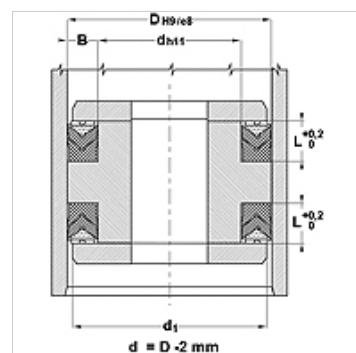

描述

高抗温度(变化)性.

适于恶劣的作业条件,如瞬间压力急剧升高.

严重的震动,较差的表面.

订购指南

特别工况(液体、温度、压力...)请与我们联系。

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
CH3-100 FPM-C	100	80	21,2
CH3-140 FPM-C	140	115	25,8