

属性

结构类型 活塞密封套装

工作压力 达 300 巴


滑动速度 max. 0,5 m/s

温度 min. -30 °C


温度 max. 110 °C

适用介质 矿物油
水-乳浊液原料 (1) 密封件: 经过纤维强化处理的NBR材料
(2) 导环: 缩醛树脂

应用 液压



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

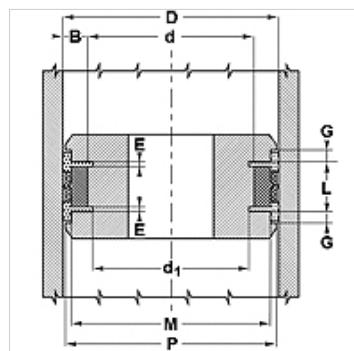**描述**

摩擦很少的密封件.

简单的解决方案.

订购指南

特别工况(液体、温度、压力...)请与我们联系。

可用其它材料:FPM。

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)	d1 (mm)	E (mm)
DPS 30 22-SI	30	22	13,5	3,20	26	29,4	19,00	2,1
DPS 32 24-SI	32	24	15,5	3,20	28	31,4	21,00	3,1
DPS 35 27-SI	35	27	15,5	3,20	31	34,4	24,00	3,1
DPS 45 37-SI	45	37	15,5	3,20	41	44,4	34,10	3,1