
HK PT77
压力传感器 调节器 PT77

属性

规格	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
工作温度 max.	70 °C
接口	G 1/4" 外螺纹,可旋转
工作电压	24 V DC
电接口	圆形插式连接器 M 12 x 1,4 针
原料	壳体:塑料 接触介质的部件:不锈钢 V2A 密封:NBR
供货范围	不带插头
保护级别	IP 65



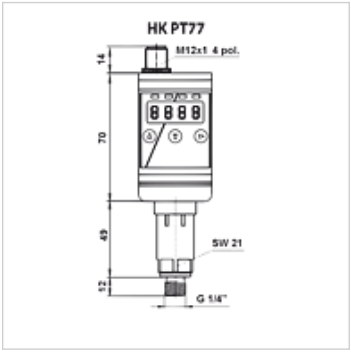

描述

由压力开关、压力传感器和LED指示灯组成的紧凑单元
壳体可旋转至270°
输出端:2x PNP (可自由编程,常开触点/常闭触点,窗口/磁滞)
无模拟输出端
精确度 终值的±0.5 %
最小/最大数值存储器

订购指南

带电缆的M12插头请另外订购

货品

名称	测量范围	重量 (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0至600巴	0,5

附件

HK DSR 4POL	角形插头 M12 4极带电缆

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。