


**属性**

规格	suitable for DIN rail mounting 35x7.5
工作温度 max.	70 °C
接口	G 1/4" 外螺纹, 可旋转
工作电压	24 V DC
电接口	圆形插式连接器 M 12 x 1,4 针
原料	壳体:塑料 接触介质的部件:不锈钢 V2A 密封:NBR
供货范围	不带插头
保护级别	IP 65

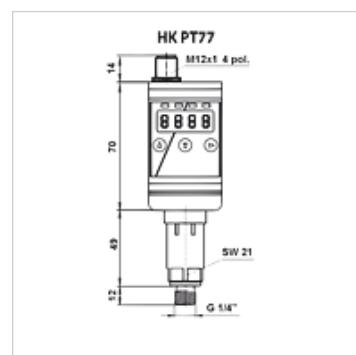

**描述**

由压力开关、压力传感器和LED指示灯组成的紧凑单元  
壳体可旋转至270°  
输出端:2x PNP (可自由编程,常开触点/常闭触点,窗口/磁滞)  
无模拟输出端  
精度 终值的±0.5 %  
最小/最大数值存储器

**订购指南**

带电缆的M12插头请另外订购

**货品**

名称	测量范围	重量 (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0至600巴	0,5

**附件**

HK DSR 4POL 角形插头 M12 4极带电缆