

HK PT77

压力传感器 调节器 PT77

HANSA FLEX

属性

规格 suitable for DIN rail mounting 35x7.5

工作温度 max. 70 °C

接口 G 1/4" 外螺纹,可旋转


工作电压 24 V DC

电接口 圆形插式连接器 M 12 x 1,4 针

原料 壳体:塑料
接触介质的部件:不锈钢 V2A
密封:NBR

供货范围 不带插头

保护级别 IP 65

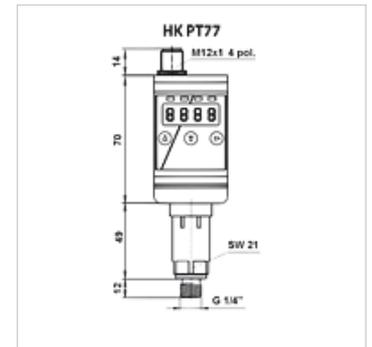

描述

由压力开关、压力传感器和LED指示灯组成的紧凑单元

壳体可旋转至270°

输出端:2x PNP (可自由编程,常开触点/常闭触点,窗口/磁滞)

无模拟输出端

精确度 终值的±0.5 %

最小/最大数值存储器

订购指南

带电缆的M12插头请另外订购

货品

名称	测量范围	重量 (kg)
HK PT77 1 250 2S	0 to 250 bar	0,5
HK PT77 1 600 2S	0至600巴	0,5

附件

HK DSR 4POL 角形插头 M12 4极带电缆